

# unex

lighting · made for you

## BETRIEBSANLEITUNG FÜR Steuergerät DALI Drehregler Unex

## OPERATING MANUAL FOR control device Unex DALI Rotative Dimmer

## MODE D'EMPLOI POUR appareil de commande Variateur Rotatif DALI

Art-N: 210-004-000





Technische Änderungen vorbehalten /  
Les détails techniques sont sujet à des changements /  
Technical Details are subject to change /

23.02.2023 © unex lighting AG /  
Flüelastrasse 12 / 8048 Zürich

220-240V  
~50/60Hz




IP20



Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!  
Switch off the mains or respectively the connection lead before doing any works!  
Coupez l'interrupteur général de votre installation avant de commencer toute installation !

|                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Betriebsspannung<br>Voltage input<br>Tension de fonctionnement | 230V AC @50/60Hz         |
| Stromausgang<br>Output current<br>Courrant de sortie           | 52mA                     |
| Treiber Anzahl<br>N. of LED Driver<br>N. d'alim. LED           | Max 25                   |
| Leistungsaufnahme<br>Power<br>Consommation                     | Max 2W<br>Stand-by:<0.5W |
| Betriebstemperatur<br>Operating Temp<br>Temp de fonctionnement | 0..+40°C                 |
| Abmessung<br>Dimensions<br>Dimension<br>(LxBxH)                | 54x54x43mm               |
| Einbautiefe<br>Installation Depth<br>Encastrement              | 30mm                     |

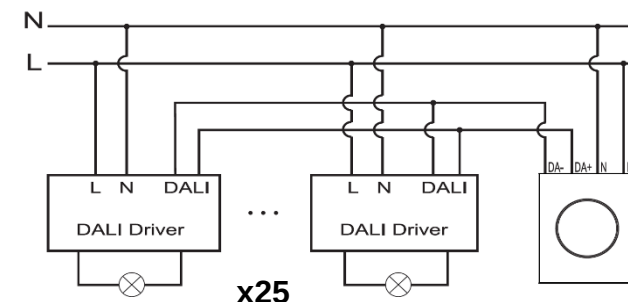

Kompatibel mit Feller Modularsystem Edizio/  
Compatible with Feller Frame Edizio/  
Compatible avec les cadres et modules Feller Edizio

## D Betrieb:

- Drücken Sie kurz auf dem Knopf um ein-/auszuschalten
- Drehen Sie der Knopf zum Dimmen
- EIN + 2xDrücken: Einschalten Zustand setzen
- AUS + 2xDrücken: Einschalten Zustand löschen
- EIN+ lang Drücken (10s): Minimum einsetzen
- AUS+ lang Drücken (10s): Minimum löschen
- Letzte Dimwert ist gespeichert nach Ausschaltung oder Stromausfall

## Installation:

- Bis zu 25 Leuchte an einem Dimmer anzuschließen
- Bis zu 4 aktiv Dimmer für bis zu max 100 Leuchte zu steuern (4x25)
- Bis zu 4 passiv Dimmer (nur DALI Leitungen angeschlossen)
- Max. 1 passive Dimmer für 1 aktiver.
- Schraubklemmen 0.75 bis 4mm<sup>2</sup>
- Kompatibel mit FELLER Modulare System Edizio

## E Functionalities

- Short press to switch on, off the light
- Turn the knob to dim the light
- ON+ double press: Set the start-up brightness
- OFF+ double press: Clear the start-up brightness
- ON+ long press (10s): Set the minimum brightness
- OFF+ long press (10s): Clear the minimum brightness
- Save the last brightness level after switch off or power failure

## Installation:


- Up to 25 lights can be connected to one dimmer
- Up to 4 active Dimmer can be connected to extend to max. 100 Lights(4x25)
- Up to 4 passiv dimmer can be added (only DALI connected on it)
- Max. 1 passive Dimmer for 1 aktiv dimmer
- Screw terminal block for 0.75 to 4mm<sup>2</sup>
- Compatible with Feller Frame Edizio

## F Fonctions

- Appuyer brièvement sur le bouton pour allumer/Eteindre
- Tourner le bouton pour changer la luminosité
- ON+ double appui : définir le niveau de luminosité de démarrage
- OFF+ double appui : effacer le niveau de luminosité de démarrage
- ON+ appui long (10s) : définir la valeur minimum
- OFF + appui long (10s) : effacer la valeur minimum
- Sauvegarde la dernière valeur après extinction ou en cas de coupure de courant

## Installation :

- Jusqu'à 25 luminaires peuvent être connectées à 1 variateur
- Max.4 variateurs peuvent être installés pour contrôler jusqu'à 100 luminaires
- Jusqu'à 4 variateurs passifs peuvent être installés (Juste le DALI connecté)
- Max. 1 variateur passif pour 1 actif dans l'installation
- Bornier à visser pour câbles 0.75 à 4mm<sup>2</sup>
- Compatible avec les cadres et modules FELLER Edizio

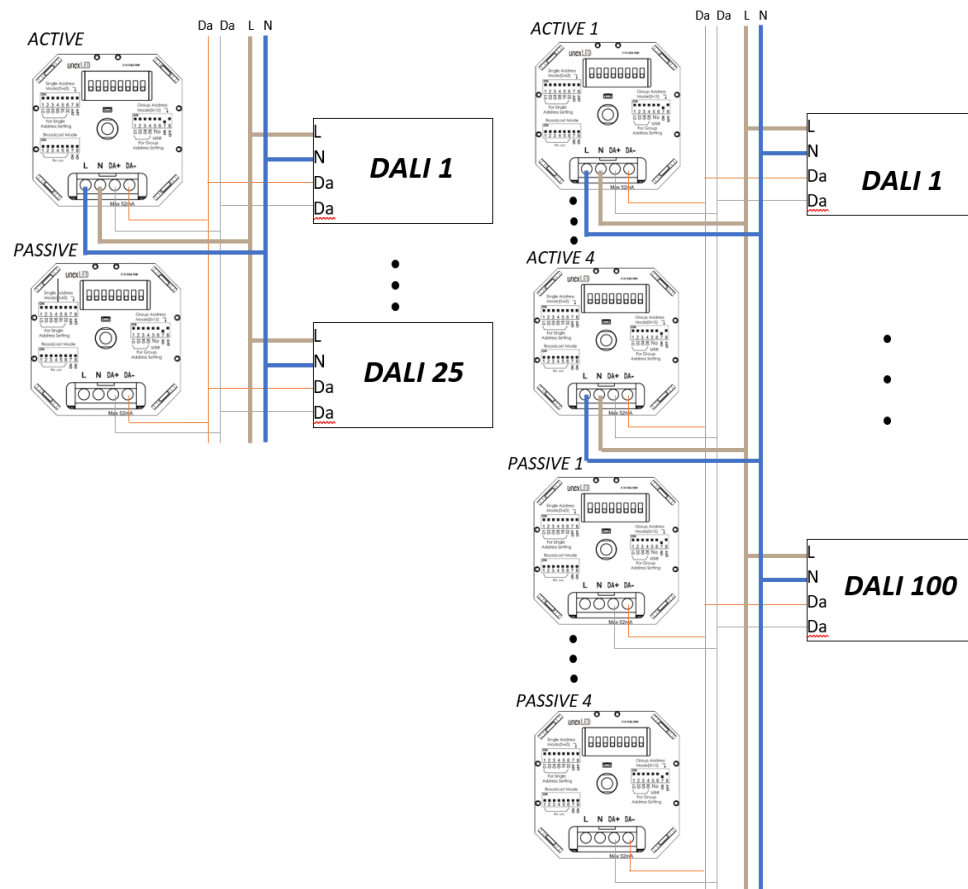

## Adressierung/ Programing/ Adressage :

